



Транец дополнительный-ступенька

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10700000-10799999.

Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,

Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95

Комплектация:

Транец дополнительный-ступенька в сборе - 1 шт.

Винты крепления транца к корпусу - 6 шт.

Шайбы увеличенные - 12 шт.

Гайки самоконтрящиеся - 6 шт.

Инструкция по установке и эксплуатации - 1шт.

Упаковка - 1шт.

Описание:

Транец дополнительный-ступенька предназначен для установки дополнительного двигателя в верхнем положении и служит ступенькой в нижнем положении.

Перевод транца в положение ступеньки не сложный и при определённом навыке осуществляется с кормы судна на воде.

Для этого необходимо снять специальный винт с гайкой (3), опустить до упора верхнюю часть транца-ступеньки вниз и зафиксировать специальным винтом с гайкой (3).

Все съёмные при этом детали зафиксированы на шнуре, чтобы не потерялись.

Дополнительно к ступеньке следует установить поручень на корме.

Ступенькой удобно пользоваться при подъёме из воды при купании с катера, при занятии дайвингом в снаряжении и при занятии подводной охотой, так как удобно вставать в ластах.


Ступеньку также удобно использовать при сходе на берег с кормы.

Транец рассчитан на нагрузку до 120 кг или на двигатель массой до 40 кг.

Материал - нержавеющая сталь AISI 304 и капролон, поверхность полированная.

Транец дополнительный-ступенька крепится к корме катера болтами из нержавеющей стали, входящими в комплект поставки.

В транце предусмотрены дополнительные регулировки угла наклона транца к основанию (1), угла наклона и крепления по высоте транцевой доски (2).

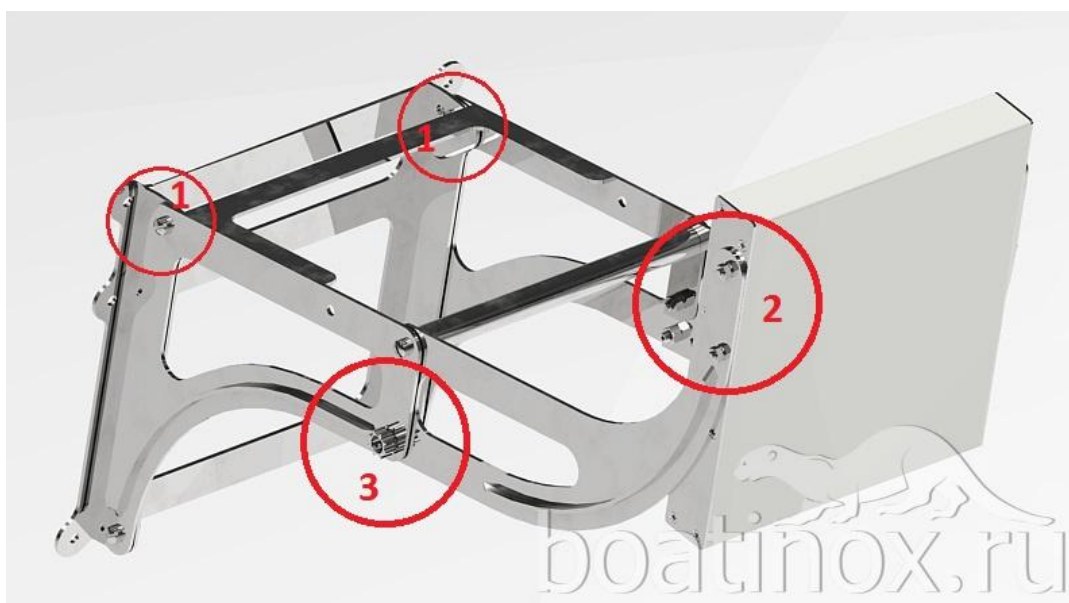



Транец дополнительный-ступенька

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10700000-10799999.

Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,

Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95

Самостоятельная установка:

Установку дополнительного транца должен осуществлять квалифицированный персонал.

Транец дополнительный-ступенька крепится к транцевой плите катера болтами таким образом, чтобы соблюдались следующие условия:

1. Дополнительный двигатель в опущенном состоянии не должен касаться поворотно-откидной колонки катера при любом положении колонки и дополнительного двигателя.
2. Антикавитационная плита дополнительного двигателя должна быть ниже уровня воды.
3. Дополнительный двигатель не должен быть слишком сильно опущен в воду, чтобы избежать лишнего заливания водой при волнении.

С обратной стороны на крепёжные болты необходимо установить шайбы достаточного размера, чтобы обеспечить надёжное крепление основания дополнительного транца к транцевой плите катера.

При монтаже следует быть уверенным, что не повреждены никакие коммуникации в катере. Монтажные отверстия следует герметизировать специальным герметиком.

В транце предусмотрены три положения изменения угла наклона транца к транцевой плите катера (1) и изменение высоты крепления транцевой плиты дополнительного транца относительно корпуса катера (2).

Перевод транца в положении ступеньки осуществляется путём откручивания винта (3).

Транец дополнительный-ступенька:



В положении дополнительного транца, двигатель установлен



В положении дополнительного транца



В положении ступеньки для дайвинга

Эксплуатация:

Запрещается пользоваться транцем дополнительным в положении ступеньки во время движения судна. Запрещается превышать предельно допустимую нагрузку на транец дополнительный-ступеньку.

Гарантия:

Гарантия на транец 1 год при правильной установке и соблюдении правил эксплуатации.

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы сможете получить через любой удобный источник связи, указанный на странице «Контакты» нашего сайта <https://boatinox.ru>.